

PWC-108S

傾斜型プログラマブルコントロールパネル



プログラミング可能なコントローラを内蔵したスイッチパネルです。



ボタンに表記される文字は自由に交換可能です。 写真は一例です。

映像音響システムの簡易的なコントローラーとして利用できます。
重量感のあるコンパクトな傾斜型のデザインなので、卓上に置いても邪魔になりません。
LAN経由で様々な映像音響機器の制御を行います。

- ・LAN以外の制御方式にも、多彩なオプションで対応可能です。
シリアルポート（RS-232C）、リレー接点、パラレル接点入出力、赤外線に対応しています。
外装変更オプションにより入出力が増やせます。 詳細はお問い合わせください。
- ・EIAラックマウントもオプション対応で可能となりました。
詳細はお問い合わせください。
- ・タッチパネルを追加して、プロフェッショナルな操作環境も構築可能です。
有線方式のタッチパネルの他、iPadのほかにAndroid、Windowsタブレットも利用可能
- ・カスタムデザインのスイッチパネルも接続可能です。

キートップには差し替え可能なラベルを入れて機能を明示できます。
自照式のキースイッチは状態に応じて白色に発光します。
キーの2重押しなどの、特殊な手順でロック解除の機能を追加可能です。


仕様

外形寸法	W:180 x H:81 x D:130 (mm) 操作面 W:180 x H:149 (mm)
重量	約 1.5 Kg
電源	PoE給電方式 (IEEE802.3af) 最大11W (定格5W)
動作環境	温度：0～40℃ 湿度：5～85% (結露なき事)
ネットワーク	Ethernet 10/100:TCP/IP, Auto MDI/MDI-X
外部制御	RS-232C:2port I/O:2ch Relay:2ch 赤外線:2ch USB(プログラム専用) 注) 利用時は外装変更オプションの適用となります。
プロセッサ	1600MIPS
メモリ	Flash:4GB 内臓SD:4GB DDRAM:256MB
操作部	スイッチ(自照式白色LED)x8 ボリュームノブ(青色LEDx7)x1


豊富な外装変更オプションのご紹介

システムに応じて、様々な制御方式を実装可能です。
参考例以外の組み合わせも可能です。 詳細はお問い合わせください。


標準の背面は LAN (PoE) のみ

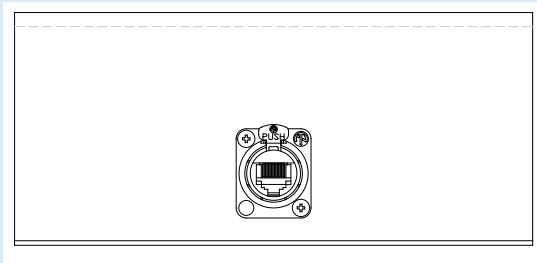

LAN USB RS232C x2Port
Relay x2ch Parallel I/O 2ch

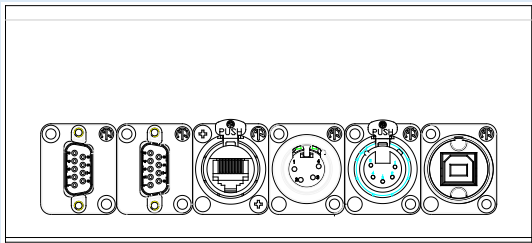


LAN (PoE)
RS232C x1Port Relay x2ch

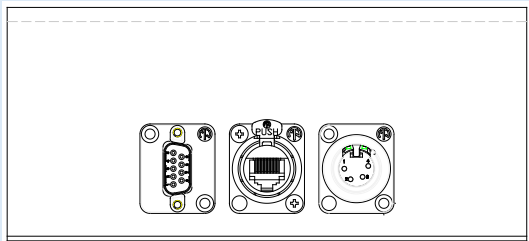

搭載可能な端子はLAN (PoE) の他に
下記からの組み合わせになります。

- ・ RS232C x 2Port
- ・ Relay x 2ch
- ・ Parallel I/O x 2ch
- ・ 赤外線 x 2ch
- ・ USB (プログラミング専用)

LAN (PoE) RS232C x2Port
Relay x2ch Parallel I/O 2ch

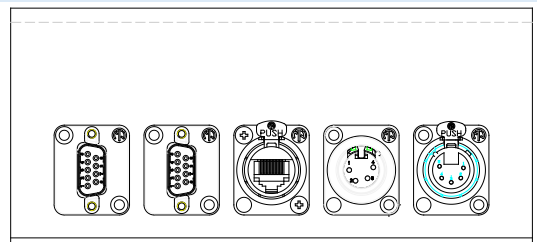


RS-232C端子	
1	
2	RX
3	TX
4	
5	GND
6	
7	
8	
9	

Relay端子		
1	RL1	A
2		B
3	RL2	A
4		B

Parallel I/O端子	
1	GND
2	1
3	2
4	+12V
5	

赤外線信号端子		
1	IR1	SIG
2		GND
3	IR2	SIG
4		GND

E I A ラックマウント (3U) にも対応

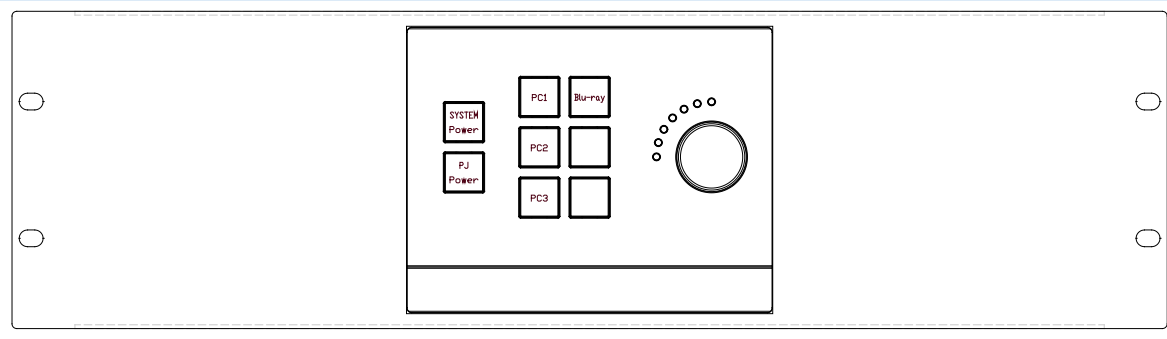

注) 記載の製品仕様及びデザインは改良の為、予告なく変更される場合があります。